


VITICLIP

De nouvelles normes européennes vont imposer une limitation de contact des vigneron avec la vigne et les produits phytosanitaires. Il faut donc éviter le plus possible le contact entre le vigneron et la vigne pendant l'opération de relevage. Le VITICLIP a cet avantage l'opération de relevage peut se faire beaucoup rapidement de façon semi automatique ou complètement automatisé le VITICLIP peut se fixer sur des piquets linguets ou bois. une image de marque n'a pas de prix donc si vous ne voulez pas que votre vignoble soit arpenté par une armée de scaphandrié n'hésitez pas pour nous contacter afin d'étudier ensemble une façon d'automatiser cette opération indispensable pour l'élevage de votre vin.

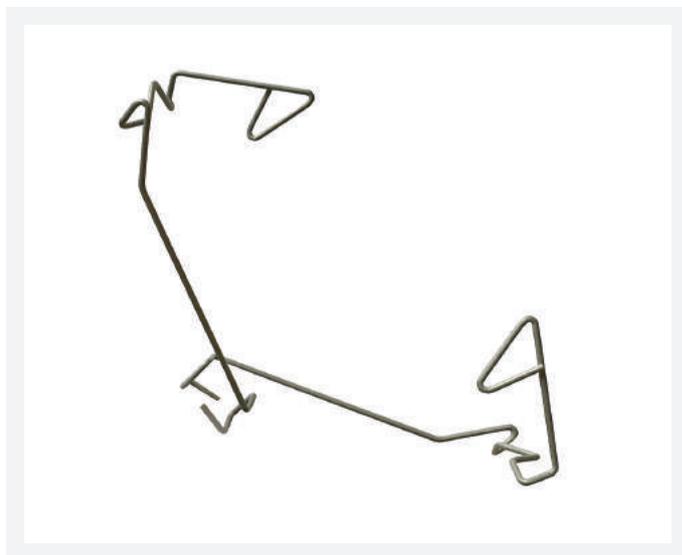

MODE D'UTILISATION

1 OUVERTURE DES ÉCARTEURS (VITICLIP OU AGRALYRE) :

Pendant le liage en temps masqué. Pour tout type de travaux dans les vignes mécanisés hors ou pendant le cycle végétatif écarteur (viticlip ou agralyre) ouverts, utiliser les rouleaux de passage.

Rouleaux de passage




Écimeuse à rouleaux



2 RÉGLAGE D'ÉCARTEMENT SANS CROCHETAGE DES ÉCARTEURS

1^{er} Écimage :

Lorsque 6 à 7 brins par intervalle entre deux piquets commencent à se coucher. Position de l'écimeuse à rouleaux semi-fermée.

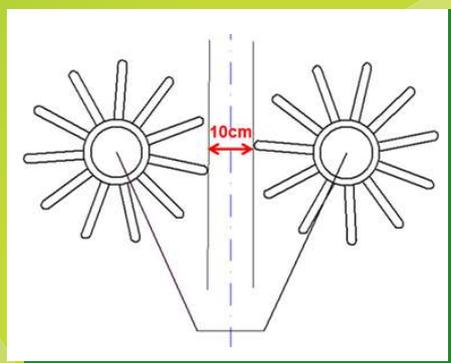

10 cm environ entre les deux fils palissage

3 FERMETURE MÉCANISÉE DES ÉCARTEURS


Comment ?

A la vitesse du rognage traditionnel tant que la stabilité de l'engin porteur est correcte.


2^{ème} écimage :

intervient souvent dans les 12^{ème} et 13^{ème} jour après le premier. Position des rouleaux de fermeture en accrochage.

Non ! écrasement des brins




10 à 15 mm d'intervalle maximum



NOTICE D'INSTALLATION


VUE D'ENSEMBLE - MÉCANISME : 2 Viticlips + 1 paquet de piquets

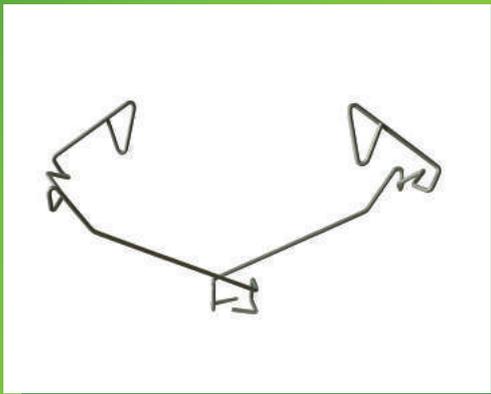


THÉORIE DU MONTAGE

Pour que les Viticlips s'ouvrent facilement il faut que le point d'attache des fils de palissage (situé sur le piquet de tête) soit plus bas que le point de fermeture des Viticlips (environ 7cm en dessous). De plus il est impératif que les deux fils de palissage soit tendus.

Dans les zones concaves on positionnera en haut du piquet le plus bas dans la courbe, une paire de viticlip la tête en bas pour bloquer la fermeture inopinée des écarteurs. Pour une ouverture rapide en tête de ligne, il faut positionner les premiers viticlips sur un piquet à 2 pieds du piquet de tête. Enfoncer ces piquets de tête de 7 à 10 cm en dessous de votre hauteur générale d'installation

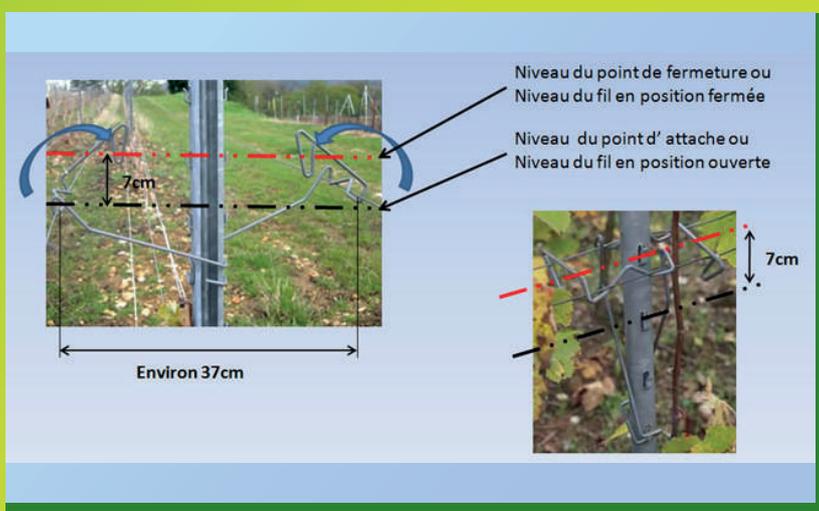

MONTAGE DES VITICLIPS



1
Fixation du Viticlip
Fixation sur le piquet de la partie inférieure

Vue de la partie inférieure

1. Butée
2. Pate de fixation



2
Placer le premier Viticlip sur le piquet à linguet

- Glisser la patte de fixation dans le linguet du piquet en vérifiant que la butée s'appuie bien sur le piquet.

- Attention il faut monter le viticlip un pas au dessus du file de charpente environ 7 cm



3
Serrer les linguets avec une pince

Refaire le même montage pour le deuxième Viticlip

Vos Viticlips sont maintenant montés au piquet. Pensez à vérifier qu'il puissent pivoter



4
Mise en place du fil de palissage

Passer le fil de palissage sous le viticlip :
Fil de palissage en vert

Passer le fil de palissage derrière le «V» central grâce au levier de passage de fil